MODULOGIA
Matériaux & Solutions pour la construction modulaire

BARDAGE 3.35
Claire-voie à mi-bois
Marron



Autoclave classe 4


Bardage en pin sylvestre traité en autoclave marron, destiné à l'habillage extérieur des façades.
Son profil rainuré à emboîtement à mi-bois offre l'esthétique d'un bardage à claire-voie tout en assurant un recouvrement entre les lames. Sa teinte brune met en valeur le relief du bois et ses variations naturelles.

BARDAGE 3.35




www.modulogia.fr

Fiche technique



Section	28 x 145 mm
Largeur utile	135 mm
Essence	Pin sylvestre / pin nordique - choix AB
Traitement	Autoclave brun - classe 4
Assemblage	Emboîtement à mi-bois
Fixation	Vissage en fond de rainure par 2 vis inox A2 Ø 4 x 45 mm
Longueurs	2400 / 2700 / 3000 mm - Autres longueurs possibles
Conditionnement	Paquet de 5 lames (25 lames minimum) 2400 mm = 1,74 m² hors tout / 1,62 m² utiles (5 lames) 2700 mm = 1,96 m² hors tout / 1,82 m² utiles (5 lames) 3000 mm = 2,18 m² hors tout / 2,02 m² utiles (5 lames)
Spécifications	Nœuds et variations naturelles de teinte Remontées ponctuelles de résine Grisaillement naturel sous UV (entretien périodique conseillé)

Guide simplifié de pose verticale

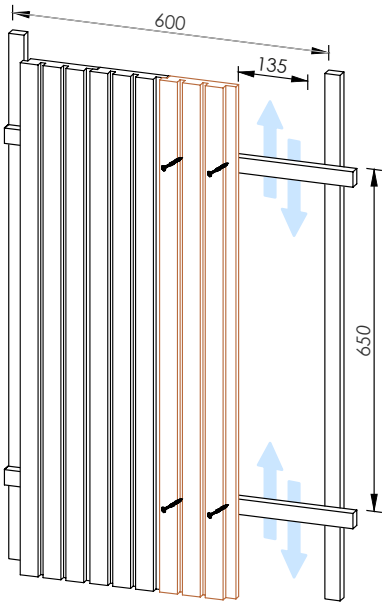

1. Préparation du support
Installer un pare-pluie adapté à votre façade lorsque la construction l'exige.

2. Double tasseautage
Fixer un premier réseau de tasseaux verticaux, puis les tasseaux horizontaux de section minimale 34 x 45 mm. Respecter les entraxes maximaux de 600 et 650 mm entre tasseaux verticaux et horizontaux.

3. Ventilation
Préserver une lame d'air ventilée d'au moins 20 mm derrière le bardage. Prévoir des entrées et sorties d'air protégées en pied et en tête de façade.

4. Pose et fixation des lames
Assembler les lames verticalement à mi-bois, sans jeu ajouté. Fixer chaque lame par 2 vis inox A2 Ø 4 x 45 mm, en fond de rainure, sur chaque appui horizontal.

5. Protection des extrémités
Respecter une garde au sol minimale de 200 mm. Protéger les extrémités recoupées avec un produit adapté au bois traité.

6. Points singuliers
Soigner les angles, les encadrements de menuiseries et les raccordements de toiture. Assurer l'évacuation des eaux et la continuité de la ventilation.

Notice de pose détaillée fournie à la livraison, en référence au NF DTU 41.2.

Version 11/2026